

Dado Group

Blaze

collection



Dado Ceramica

WALL: Blaze Cotto 60x120 24"x48"
FLOOR: Blaze Beige 120x120 48"x48"




Dado Ceramica


blaze collection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

colori • colors • couleurs • farben

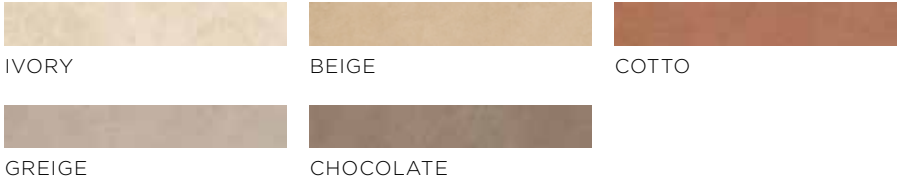

formati • sizes • formats • formate



120x120 48"x48"
Rettificato
Rectified
R10
± 10 mm



60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
R10/R11
± 9,5 mm



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R10
± 8 mm



30x60 12"x24"
Rettificato
Rectified
R10
± 8 mm

WALL:
Blaze Greige 60x120 24"x48"
Blaze Vertigo Greige 60x120 24"x48"
FLOOR:
Meike Quercia 30x122 12"x48"



B L A Z E

Bathroom



WALL:
Blaze Greige
60x120 24"x48"
Blaze Vertigo Chocolate
60x120 24"x48"
FLOOR:
Blaze Greige
120x120 48"x48"



OUTDOOR FLOOR:
Blaze Ivory Out 60x120 24"x48" R11

FLOOR:
Blaze Ivory 60x120 24"x48"



WALL/FLOOR:
Blaze Beige 60x120 24"x48"



Blaze Vertigo Beige 60x120 24"x48"





B L A Z E

restaurant



WALL:
Blaze Ivory
 60x120 24"x48"
Blaze Vertigo Ivory
 60x120 24"x48"
FLOOR:
Blaze Chocolate
 60x120 24"x48"

WALL:
Blaze Vertigo Cotto 60x120 24"x48"
FLOOR:
Blaze Cotto 60x120 24"x48"






Cotto


V3

formati • sizes • formats • formate



10

304390
Blaze Cotto R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 9,5mm
585 ■



20

304381
Blaze Cotto R10
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 8mm
585 ■

decori • decors • dekore • decoraciones



12

304399
Blaze Vertigo Cotto *
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 9,5mm **3D**
544 ■


* vedi nota a pagina . see note on page 22




Ivory

V3

formati • sizes • formats • formate




6




12

304449
Blaze Ivory R10
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10mm
604

304394
Blaze Ivory R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
581




24



48

304383
Blaze Ivory R10
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 8mm
582

304447
Blaze Ivory R10
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
± 8mm
584



12

304450
Blaze Ivory OUT R11
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
580

decori • decors • dekore • decoraciones



12


304401
Blaze Vertigo Ivory *
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm **3D**
544

* vedi nota a pagina . see note on page 22


Beige

V3

formati • sizes • formats • formate




6




12

304392
Blaze Beige R10
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10mm
604

304391
Blaze Beige R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
581



24



48

304382
Blaze Beige R10
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 8mm
582

304451
Blaze Beige R10
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
± 8mm
584

decori • decors • dekore • decoraciones



12


304400
Blaze Vertigo Beige *
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm **3D**
544

* vedi nota a pagina . see note on page 22


Greige

V3

formati • sizes • formats • formate




6




12

304397
Blaze Greige R10
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10mm
604 ■

304396
Blaze Greige R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
581 ■




24



48

304385
Blaze Greige R10
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 8mm
582 ■

304448
Blaze Greige R10
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
± 8mm
584 ■



12

304398
Blaze Greige OUT R11
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
580 ■

decori • decors • dekore • decoraciones



12


304403
Blaze Vertigo Greige *
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm **3D**
544 ■

* vedi nota a pagina . see note on page 22


Chocolate

V3

formati • sizes • formats • formate



12



24

304395
Blaze Chocolate R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
581 ■

304384
Blaze Chocolate R10
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 8mm
582 ■

decori • decors • dekore • decoraciones



12

304402
Blaze Vertigo Chocolate *
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm **3D**
544 ■

* vedi nota a pagina . see note on page 22

blazetrim

Le bacchette sono profili decorativi in alluminio e vengono utilizzati per esaltare le pareti creando ambienti più dinamici ed eleganti sostituendosi alla fuga tradizionale. Decorative profiles have been developed to enhance walls creating dynamic and elegant environments replacing the classic grout. Les baguettes sont des profilés décoratifs en aluminium et sont utilisées pour valoriser les murs, créant des environnements plus dynamiques et élégants en remplaçant le joint traditionnel. Die Staebchen sind decorative Profile aus Aluminium und werden gebraucht an der Stelle der traditionellen Listellos um die Waende hochzuwerten. Ziel dafuer ist dynamischere und elegantere Einstellungen zu schaffen.

0,5x60 cm
0.2"x24"

201723 Bacchetta Silver

0,5x60 cm
0.2"x24"

201724 Bacchetta Beige

0,5x60 cm
0.2"x24"

201725 Bacchetta Rame

Rame


Beige

Silver

**Battiscopa 20** 


7x60 cm RTT
502 

802597 Beige

**Gradino Frontale Elle Costa Retta 1** 

30x120x5 cm
574 

802617 Beige

**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1** 

30x120x5 cm
575 

802602 Beige

**Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1** 

30x120x5 cm
575 

802622 Beige

30x60x5 cm
587 

802607 Beige

30x60x5 cm
562 

802601 Cotto

30x60x5 cm
575 

802606 Cotto

30x60x5 cm
562 

802626 Cotto

30x60x5 cm
575 

802630 Greige

30x60x5 cm
562 

802615 Greige

802598 Ivory

802618 Ivory

802603 Ivory

802623 Ivory

802608 Ivory

802628 Ivory

802613 Ivory

802599 Chocolate

802619 Chocolate

802604 Chocolate

802624 Chocolate

802609 Chocolate

802629 Chocolate

802614 Chocolate

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

vertigonote

* La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. Per creare la composizione grafica dei Vertigo i decori hanno un unico verso di posa. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. To create the graphic composition, the Vertigo have a single direction of installation. La suite graphique des différents décors peut présenter une tolérance allant jusqu'à 3 mm. Pour créer la composition graphique, le modèle Vertigo doit être posé dans une seule direction. Die Fliesengrafik zwischen den verschiedenen Dekorplatten kann eine Toleranz von bis zu 3 mm aufweisen. Für die grafische Komposition muss das Modell Vertigo in einer einzigen Verlegerichtung installiert werden.

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
120x120 Rettificato R10	10 mm	2	2,88	63,00	20	57,60	1320
60x120 Rettificato R10/R11	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
60x120 Rettificato Vertigo*	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
60x60 Rettificato R10	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020
30x60 Rettificato R10	8 mm	10	1,80	31,25	32	57,60	1020
Bacchetta	5 mm	10	-	-	-	-	-

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. / Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding. / Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inevitable. Les reinsegnements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire. / Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

blazetechnical features

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		blaze	
					Naturale	Outdoor
 	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
			% (mm)			
			± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect		
			± 5	± 0,5		
			± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect		
± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect					
± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect					
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%	
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (≥ 7,5 mm thickness)	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 1300 N	
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 35 N/mm²	
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed		COTTO-COTTO PEI III BEIGE-CHOCOLATE PEI IV IVORY-GREIGE PEI V	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		LA	
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		HA	
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		A	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écorts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig	
Caratteristiche accessorie / Additional features						
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics						
	Resistenza allo scivolamento ** Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
		DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse			
			DCOF (ANSI A 326.3)	ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse		A+B
				≥ 0,42		R10
				Conforme Corresponding Conforme Entsprechend		



Dado Ceramica S.r.l.

Via Sicilia 21 - 40017 San Matteo della Decima (BO) - Italy
Tel. +39 051 6819611 - Fax +39 051 6819650 - info@dadoceramica.it
www.dadoceramica.it