

Dado Group

Geostone

collection



Dado Ceramica

WALL: Geostone Ivory 60x120 24"x48"
FLOOR: Geostone Ivory 120x120 48"x48"



Dado Ceramica


geostonecollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

colori • colors • couleurs • farben




formati • sizes • formats • formate



120x120 48"x48"
Rettificato
Rectified
R10
± 10 mm



60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
R10/R11
± 9,5 mm



80x80 32"x32"
Rettificato
Rectified
R10
± 9,5 mm




60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R10
± 8 mm



31x62 12"x24"
Naturale
Natural
R11
± 8 mm


OUTDOOR ± 20 mm ± 30 mm



80x80 32"x32"
Rettificato
Rectified
R11
± 20 mm



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R11
± 20 mm



80x80 32"x32"
Rettificato
Rectified
R11
± 30 mm



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R11
± 30 mm

GEOSTONE

Seaside Villa




WALL:
Geostone Rigatino Ivory
60x120 24"x48"
FLOOR:
Geostone Ivory Out
60x120 24"x48" R11





GEOSTONE

Bedroom

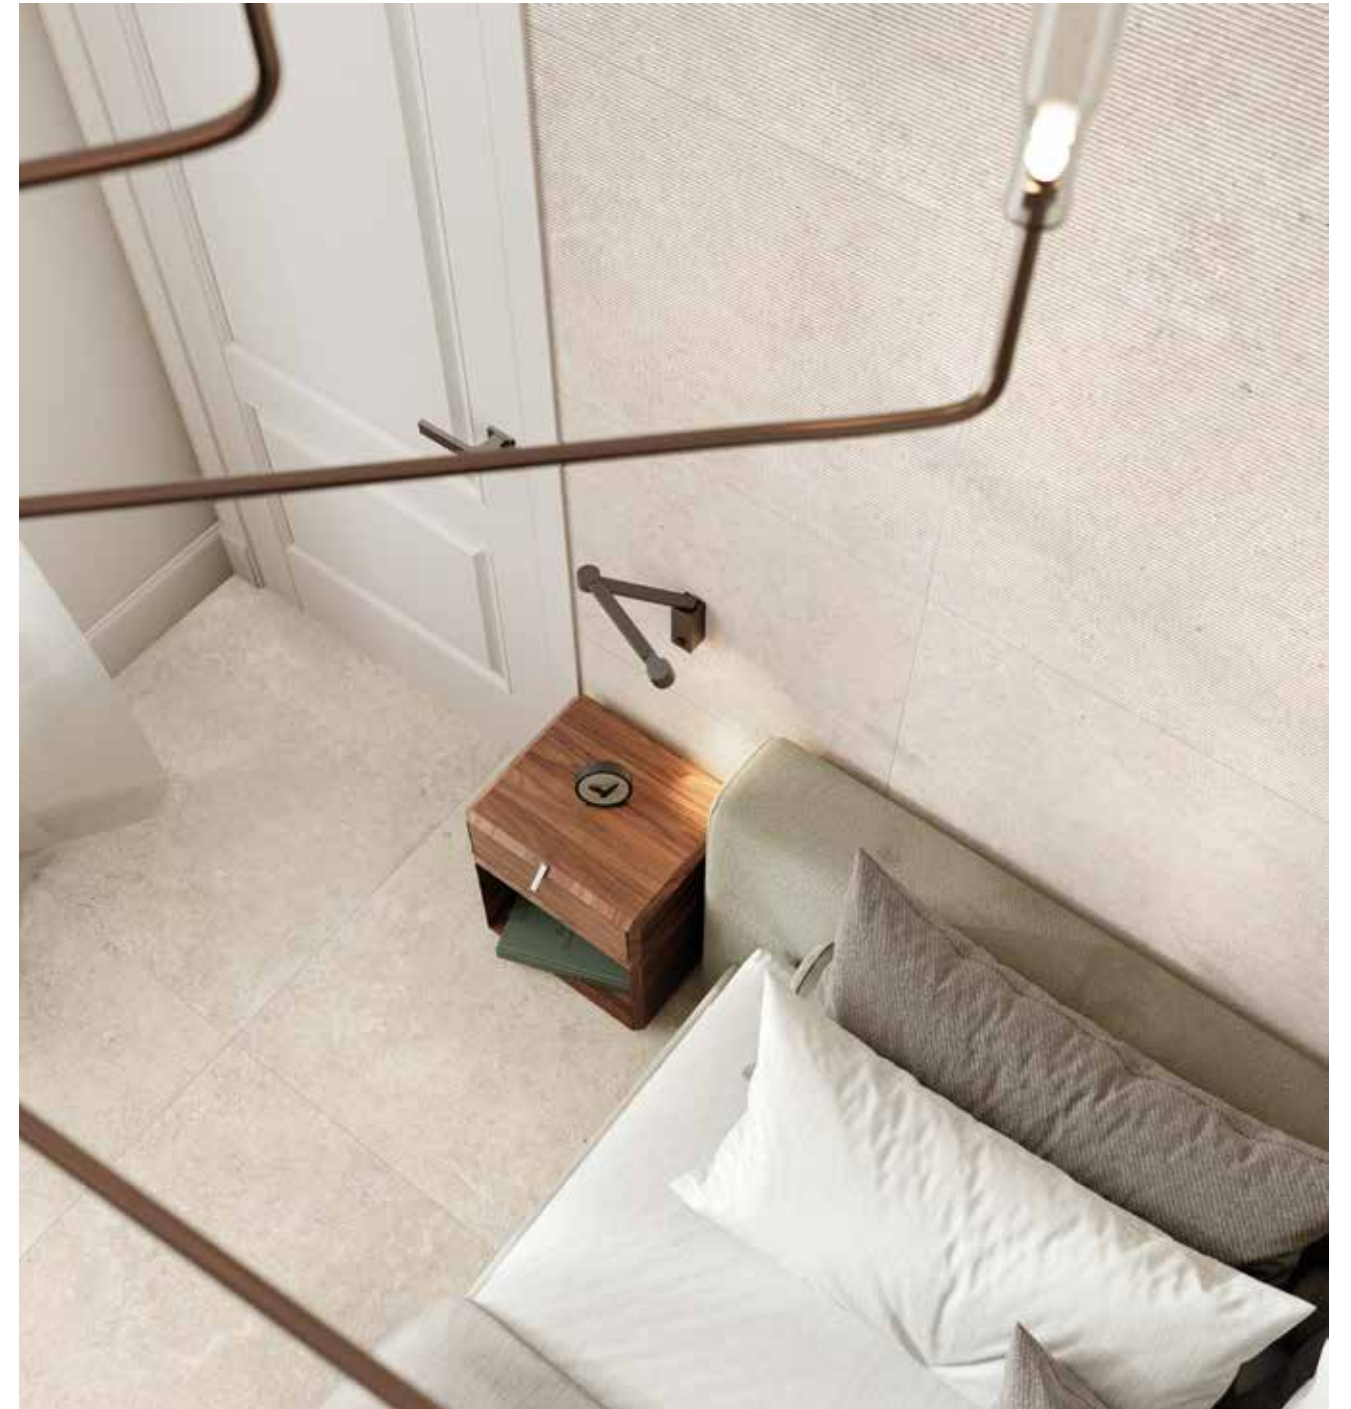

WALL: Geostone White Rigatino 60x120 24"x48"

FLOOR: Geostone White 120x120 48"x48"



GEOSTONE

Living



WALL:
Geostone Rigatino Taupe
60x120 24"x48"
FLOOR:
Geostone Taupe
120x120 48"x48"







formati • sizes • formats • formate



304417
Geostone White R10
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10mm
604




304416
Geostone White R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
581



304387
Geostone White R10
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 8mm
582



304425
Geostone White OUT R11
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
580




304427
Geostone White OUT R11
31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
± 8mm
520

Ivory




formati • sizes • formats • formate




6

304419
Geostone Ivory R10
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10mm
604 ■



12


304418
Geostone Ivory R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
581 ■



8


304474
Geostone Ivory R10
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
± 9,5mm
534 ■

304426
Geostone Ivory OUT R11
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
580 ■



24


304388
Geostone Ivory R10
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 8mm
582 ■



48


304428
Geostone Ivory OUT R11
31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
± 8mm
520 ■

OUTDOOR ± 20 mm - ± 30 mm



8

304437
Ultra Geostone Ivory R11
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
± 20mm
543 ■



24

304435
Ultra Geostone Ivory R11
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 20mm
535 ■


304438
Ultra Geostone Ivory R11
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 30mm
550 ■

304439
Ultra Geostone Ivory R11
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
± 30mm
560 ■

Taupe




formati • sizes • formats • formate




6

304421
Geostone Taupe R10
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10mm
604 ■




12

304420
Geostone Taupe R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
581 ■



8


304475
Geostone Taupe R10
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
± 9,5mm
534 ■



24

304389
Geostone Taupe R10
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 8mm
582 ■


OUTDOOR ± 20 mm - ± 30 mm



8

304443
Ultra Geostone Taupe R11
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
± 20mm
543 ■

304445
Ultra Geostone Taupe R11
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
± 30mm
560 ■



24

304441
Ultra Geostone Taupe R11
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 20mm
535 ■

304444
Ultra Geostone Taupe R11
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 30mm
550 ■

rigatino

note






12

304422
Geostone Rigatino
White *
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm **3D**
544 ■




12

304423
Geostone Rigatino
Ivory *
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm **3D**
544 ■



12

304424
Geostone Rigatino
Taupe *
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm **3D**
544 ■



* La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. La suite graphique des différents décors peut présenter une tolérance allant jusqu'à 3 mm. Die Fliesengrafik zwischen den verschiedenen Dekorplatten kann eine Toleranz von bis zu 3 mm aufweisen.

geostone

trims


Le bacchette sono profili decorativi in alluminio e vengono utilizzati per esaltare le pareti creando ambienti più dinamici ed eleganti sostituendosi alla fuga tradizionale. Decorative profiles have been developed to enhance walls creating dynamic and elegant environments replacing the classic grout. Les baguettes sont des profilés décoratifs en aluminium et sont utilisés pour valoriser les murs, créant des environnements plus dynamiques et élégants en remplaçant le joint traditionnel. Die Staebchen sind decorative Profile aus Aluminium und werden gebraucht an der Stelle der traditionellen Listellos um die Waende hochzuwerten . Ziel dafor ist dynamischere und elegantere Einstellungen zu schaffen .



0,5x60 cm
0.2"x24"



201723 Bacchetta Silver



0,5x60 cm
0.2"x24"



201724 Bacchetta Beige



Beige



Silver



Battiscopa 20 ■

7x60 cm RTT
502 ■




★ Gradino Frontale
Elle Costa Retta 1 ■

30x120x5 cm
574 ■



★ Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX 1 ■

30x120x5 cm
575 ■



★ Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX 1 ■

30x120x5 cm
575 ■

30x60x5 cm
587 ■

30x60x5 cm
562 ■

30x120x5 cm
575 ■

30x60x5 cm
562 ■

30x120x5 cm
575 ■

30x60x5 cm
562 ■

802651 White	802663 White	802654 White	802666 White	802657 White	802669 White	802660 White
802652 Ivory	802664 Ivory	802655 Ivory	802667 Ivory	802658 Ivory	802670 Ivory	802661 Ivory
802653 Taupe	802665 Taupe	802656 Taupe	802668 Taupe	802659 Taupe	802671 Taupe	802662 Taupe

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo kg/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
120x120 Rettificato R10	10 mm	2	2,88	63,00	20	57,60	1320
60x120 Rettificato R10/R11	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
80x80 Rettificato	9,5 mm	3	1,92	39,30	32	61,44	1280
60x120 Rettificato Rigatino	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
60x60 Rettificato R10	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020
31x62 Naturale R11	8 mm	8	1,54	24,00	60	92,40	1470
80x80 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
60x60 Rettificato R11	20 mm	2	0,72	31,60	30	21,60	975
80x80 Rettificato R11	30 mm	1	0,64	42,00	30	19,220	1260
60x60 Rettificato R11	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
Bacchetta	5 mm	10	-	-	-	-	-

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. / Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding. / Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inevitable. Les reinsegnements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire. / Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

geostone

technical features

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		geostone	
					Naturale	Outdoor
   	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%	
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (≥ 7,5 mm thickness)	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 1300 N	
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 35 N/mm²	
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed		TAUPE-TAUPE PEI III IVORY-CHOCOLATE PEI IV WHITE-GREIGE PEI V	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		LA	
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		HA	
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		A	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écorts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig	
Caratteristiche accessorie / Additional features						
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics						
	Resistenza allo scivolamento ** Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
		DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse		A+B	A+B+C
			ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse			
		DCOF (ANSI A 326.3)	≥ 0,42		R10	R11
					Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	



Dado Ceramica S.r.l.

Via Sicilia 21 - 40017 San Matteo della Decima (BO) - Italy
Tel. +39 051 6819611 - Fax +39 051 6819650 - info@dadoceramica.it
www.dadoceramica.it