

Dado Group

Trevistone

collection



Dado Ceramica

WALL: Trevistone Rigatino Ivory 60x120 24"x48"
Trevistone Ivory 60x120 24"x48"
FLOOR: Trevistone Ivory 60x120 24"x48"



Dado Ceramica

trevistone collection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

colori • colors • couleurs • farben




IVORY



GOLD


formati • sizes • formats • formate



120x120 48"x48"
Rettificato
Rectified
R10
± 10 mm



60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
R10/R11
± 9,5 mm



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R10
± 8 mm



31x62 12"x24"
Naturale
Natural
R11
± 8 mm

OUTDOOR ± 20 mm ± 30 mm



60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
R11
± 20 mm




60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R11
± 20 mm



40x80 16"x32"
Rettificato
Rectified
R11
± 30 mm



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R11
± 30 mm

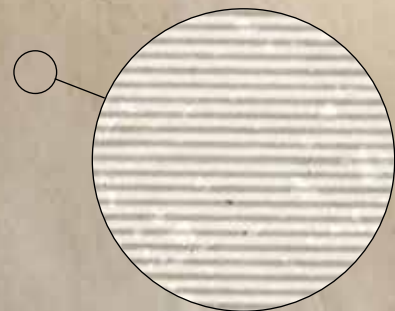

WALL:
Trevistone Rigatino Ivory 60x120 24"x48"

FLOOR:
Trevistone Ivory 120x120 48"x48"





INDOOR FLOOR:
Trevistone Gold 60x120 24"x48"

OUTDOOR FLOOR:
Ultra Trevistone Gold 60x60 24"x24" $\pm$ 20mm



TREVISTONE

Gym




WALL/FLOOR:
Trevistone Gold
120x120 48"x48"



Ivory




formati • sizes • formats • formate




8

304405
Trevistone Ivory R10
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10mm
535 ■



14


304386
Trevistone Ivory R10
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 8mm
582 ■



7

304404
Trevistone Ivory R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
581 ■


304407
Trevistone Ivory OUT R11
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
580 ■



28

304409
Trevistone Ivory OUT R11
31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
± 8mm
584 ■

OUTDOOR ± 20 mm - ± 30 mm




7

304412
Ultra Trevistone Ivory R11
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 20mm
545 ■



14

304411
Ultra Trevistone Ivory R11
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 20mm
535 ■



9


304415
Ultra Trevistone Ivory R11
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
± 30mm
527 ■

304414
Ultra Trevistone Ivory R11
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 30mm
550 ■

Rigatino Ivory



decori • decors • dekore • decoraciones



12


304406
Rigatino Trevistone Ivory *
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm **3D**
544 ■

* vedi nota a pagina . see note on page 14

Gold




formati • sizes • formats • formate



8


005865
Trevistone Gold R10
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10mm
535 ■



7


005863
Trevistone Gold R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
581 ■

005864
Trevistone Gold OUT R11
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
580 ■



14


005861
Trevistone Gold R10
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 8mm
582 ■



28


304408
Trevistone Gold OUT R11
31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
± 8mm
584 ■

OUTDOOR ± 20 mm - ± 30 mm



7

005867
Ultra Trevistone Gold R11
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 20mm
545 ■



14


005866
Ultra Trevistone Gold R11
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 20mm
535 ■

005897
Ultra Trevistone Gold R11
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 30mm
550 ■

Rigatino Gold



decori • decors • dekore • decoraciones



12

005874
Rigatino Trevistone Gold *
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm **3D**
544 ■

* vedi nota a pagina . see note on page 14

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

Le bacchette sono profili decorativi in alluminio e vengono utilizzati per esaltare le pareti creando ambienti più dinamici ed eleganti sostituendosi alla fuga tradizionale. Decorative profiles have been developed to enhance walls creating dynamic and elegant environments replacing the classic grout. Les baguettes sont des profilés décoratifs en aluminium et sont utilisées pour valoriser les murs, créant des environnements plus dynamiques et élégants en remplaçant le joint traditionnel. Die Staebchen sind decorative Profile aus Aluminium und werden gebraucht an der Stelle der traditionellen Listellos um die Waende hochzuwerten . Ziel dafuer ist dynamischere und elegantere Einstellungen zu schaffen .

0,5x60 cm 0.2"x24" 201723 Bacchetta Silver		0,5x60 cm 0.2"x24" 201724 Bacchetta Beige		Beige		Cinder	
Battiscopa 20 7x60 cm RTT 502	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 30x120x5 cm 574	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 30x60x5 cm 587 31x62x5 cm R11 587	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 30x120x5 cm 575	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 30x60x5 cm 562 31x62x5 cm R11 562	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 30x120x5 cm 575	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 30x60x5 cm 562 31x62x5 cm R11 562	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 30x60x5 cm 562 31x62x5 cm R11 562
802631 Gold	802639 Gold	802633 Gold	802641 Gold	802635 Gold	802643 Gold	802637 Gold	802637 Gold
		802645 Gold R11		802647 Gold R11		802649 Gold R11	
802632 Ivory	802640 Ivory	802634 Ivory	802642 Ivory	802636 Ivory	802644 Ivory	802638 Ivory	802638 Ivory
802646 Ivory R11				802648 Ivory R11		802650 Ivory R11	
★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand							

rigatinonote

* La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. La suite graphique des différents décors peut présenter une tolérance allant jusqu'à 3 mm. Die Fliesengrafik zwischen den verschiedenen Dekorplatten kann eine Toleranz von bis zu 3 mm aufweisen.

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
120x120 Rettificato R10	10 mm	2	2,88	63,00	20	57,60	1320
60x120 Rettificato R10/R11	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
60x120 Rettificato Rigatino	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
60x60 Rettificato R10	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020
31x62 Naturale R11	8 mm	8	1,54	24,00	60	92,40	1470
60x120 Rettificato R11	20 mm	1	0,72	33,00	30	21,60	995
60x60 Rettificato R11	20 mm	2	0,72	31,60	30	21,60	975
40x80 Rettificato R11	30 mm	2	0,64	42,00	27	17,28	1160
60x60 Rettificato R11	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. / Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding. / Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inevitable. Les reinsegnements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire. / Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

caratteristiche tecniche • technical features • caractéristiques techniques • technische merkmale

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO . COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ . FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		Trevistone	
					Naturale	Outdoor
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		%	(mm)		
	Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect		
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit		± 5	± 0,5		
	Planarità / Surface flatness Planeité de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect		
			± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect		
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%	
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (≥ 7,5 mm thickness)	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 1300 N	
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 35 N/mm²	
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed		CINDER-MUD PEI IV IVORY-BONE PEI V	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		LA	
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		HA	
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		A	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig	
Caratteristiche accessorie / Additional features						
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics						
	Resistenza allo scivolamento ** Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
		DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse		A+B	A+B+C
			ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse		R10	R11
		DCOF (ANSI A 326.3)	≥ 0,42		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	

EN ISO 9001:2015 - EN ISO 14001:2015 - EN ISO 50001:2018 - EN ISO 45001:2018 - UNI EN ISO 14021: 2016



Dado Ceramica S.r.l.

Via Sicilia 21 - 40017 San Matteo della Decima (BO) - Italy
Tel. +39 051 6819611 - Fax +39 051 6819650 - info@dadoceramica.it
www.dadoceramica.it